



# ユウケンパーク 1層2段自走式駐車場モデルプラン

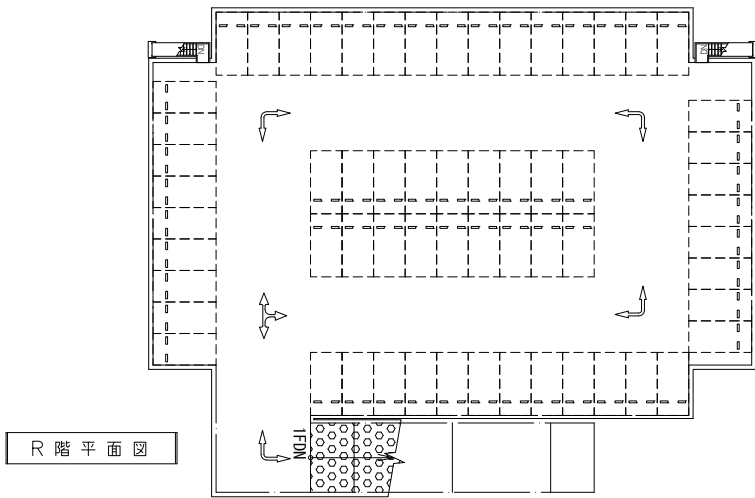

車輛収容台数	
1 F	60 台
R F	62 台
合計	122 台

施工床面積	
R F	1485.75 m <sup>2</sup>
スロープ	123.75 m <sup>2</sup>
階段	10.80 m <sup>2</sup>
合計	1620.30 m <sup>2</sup>
建築面積	1460.76 m <sup>2</sup>
延床面積	1513.25 m <sup>2</sup>

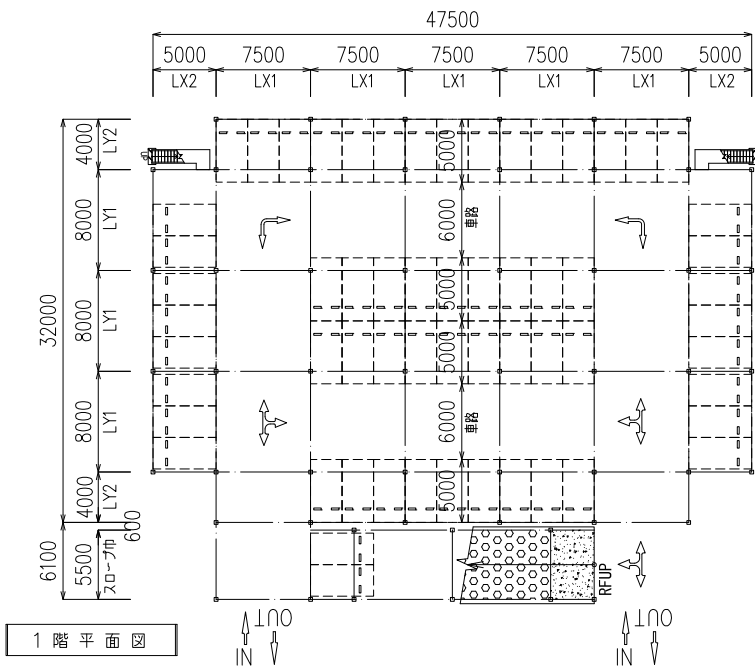

## 基本スパン

車室寸法	3台駐専用		2台駐専用	
	LX1	LX2	車路	LY1 LY2
w2600	7800	5300	6000	8000 4000
w2500	7500	5000	5500	7750 3875
w2400	7200	4800	5000	7500 3750
w2300	6900	4600		

## 仕様

床面積	延床	51.75m <sup>2</sup> ~4000m <sup>2</sup>	1F	51.75m <sup>2</sup> ~4000m <sup>2</sup>
階高	合成スラブ	1F	2930mm~4530mm @25	
	鋼床版	1F	2865mm~4565mm @100	
柱	□-300*300*9・16			
	*部材は1例です。床面積・使用によって部材は変わります。			
階段	幅員1.0m以上の避難に有効な1以上の通路を確保			
	建築面積1000m <sup>2</sup> 以下	1以上	建築面積1000m <sup>2</sup> 超	2以上
	建築面積3000m <sup>2</sup> 超	3以上		
垂直最深積雪量	一般地域	100cm (単位積雪荷重 20.0N/m <sup>2</sup> /cm)		
指定車種	車両総重量2t以下の自動車			
スロープ巾	3500mm~8000mm	1/6勾配以下		
基礎	独立基礎・布基礎			
	長期地耐力	3t/m <sup>2</sup>	5t/m <sup>2</sup>	7t/m <sup>2</sup> 10t/m <sup>2</sup> 15t/m <sup>2</sup>
表面処理	溶融亜鉛メッキ仕上げ			

