




# ユウケンパーク 2層3段(連続傾床) 自走式駐車場モデルプラン

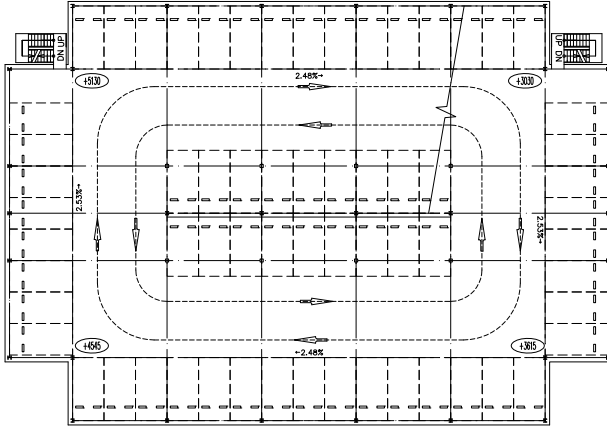


2階平面図

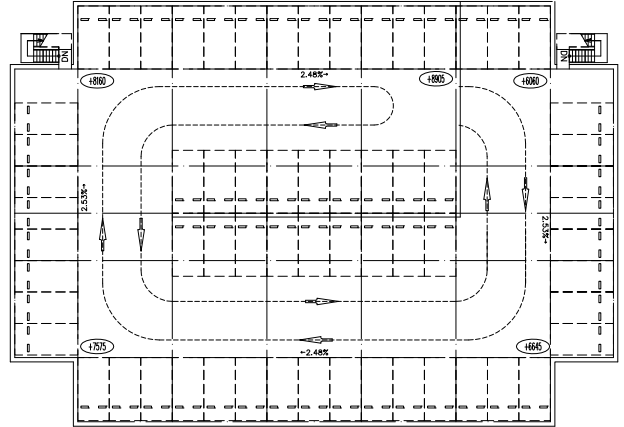

R階平面図

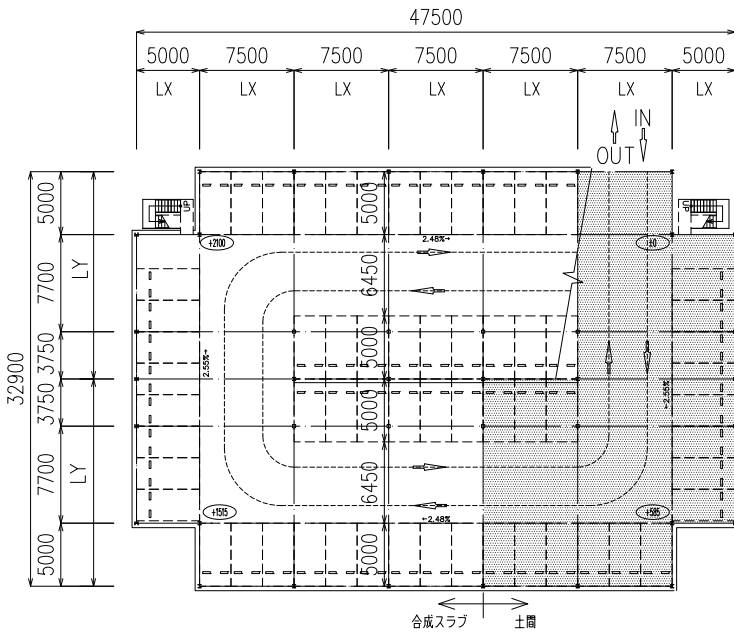

1階平面図

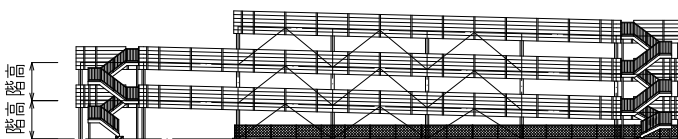

立面図

車輛収容台数	
1 F	61 台
2 F	64 台
R F	64 台
合計	189 台

施工床面積	
1 F	978.13 m <sup>2</sup>
2 F	1462.75 m <sup>2</sup>
R F	1462.75 m <sup>2</sup>
階段	55.00 m <sup>2</sup>
合計	3958.63 m <sup>2</sup>
建築面積	1484.75 m <sup>2</sup>
延床面積	2925.50 m <sup>2</sup>

### 基本スパン

LX	
7800	5800
7500	5300
7200	5000
6300	4800

LY
15500~16500 @100

### 仕様

床面積	延床	195.84m <sup>2</sup> ~8000m <sup>2</sup>	2F	97.92m <sup>2</sup> ~4000m <sup>2</sup>
			1F	97.92m <sup>2</sup> ~4000m <sup>2</sup>
階高	合成スラブ	2F	2930mm~3230mm	@100
		1F	2930mm~3230mm	@100
柱	□-250*250*9・12			
	*部材は1例です。床面積・使用によって部材は変わります。			
階段	幅員1.0m以上の避難に有効な1以上の通路を確保			
	建築面積1000m <sup>2</sup> 以下	1以上	建築面積1000m <sup>2</sup> 超	2以上
	建築面積3000m <sup>2</sup> 超	3以上		
垂直層深積雪量	一般地域	100cm (単位積雪荷重 20.0N/㎡/cm)		
指定車種	車両総重量2t以下の自動車			
勾配	一定勾配(0%~4.0%)にて360°旋回し、1フロア分の高さを昇降する			
基礎	布基礎			
	長期地耐力	7t/㎡	10t/㎡	15t/㎡
表面処理	溶融亜鉛メッキ仕上げ			

S=1/600