




ユウケンパーク 4層5段(連続傾床) 自走式駐車場モデルプラン

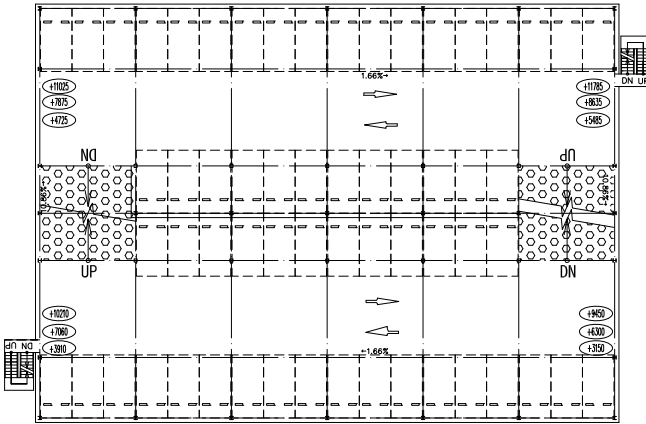


2~4階平面図

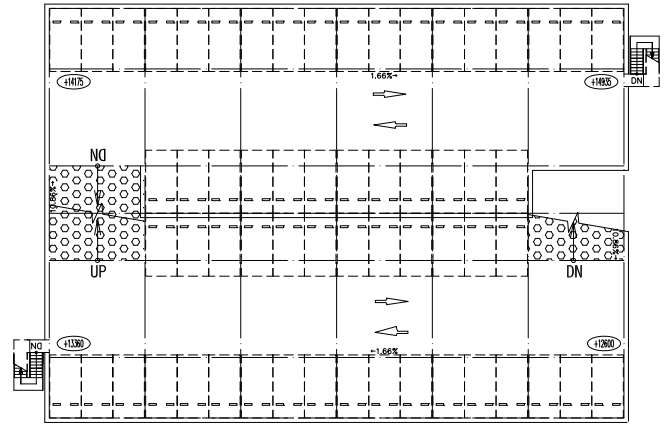

R階平面図

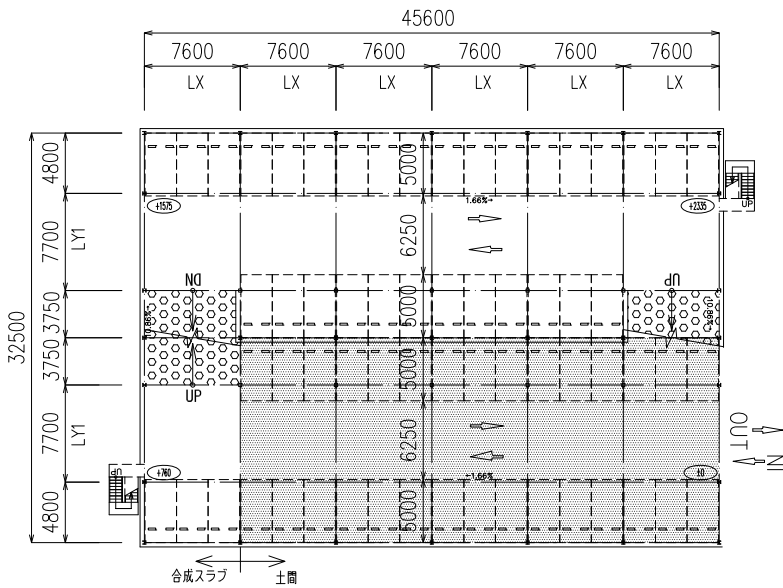

1階平面図

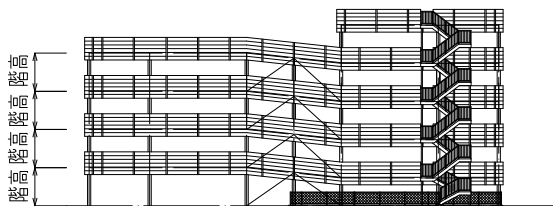

立面図

車輛収容台数	
1 F	63 台
2 F	60 台
3 F	60 台
4 F	60 台
R F	60 台
合計	303 台

施工床面積	
1 F	864.50 m ²
2 F	1482.00 m ²
3 F	1482.00 m ²
4 F	1482.00 m ²
R F	1453.00 m ²
階段	99.00 m ²
合計	6863.00 m ²
建築面積	1504.00 m ²
延床面積	5928.00 m ²

基本スパン

	L	M	S	備考
LX1	7900	7600	7300	3台駐専用
LX2	5400	5200	5000	2台駐専用
LY1	7700・7200			-
LY2	8700・8200			中スパン
LY3	800~2800 @100			中空き

仕様

床面積	延床	1918.44m ² ~16000m ²	4F	479.61m ² ~4000m ²
			3F	479.61m ² ~4000m ²
			2F	479.61m ² ~4000m ²
			1F	479.61m ² ~4000m ²
階高	合成スラブ	4F	3050mm~3350mm @50	
		3F	3050mm~3350mm @50	
		2F	3050mm~3350mm @50	
		1F	3050mm~3350mm @50	
柱	H-350*350*12*19	H-300*300*10*15		
	*部材は1例です。床面積・使用によって部材は変わります。			
階段	幅員1.0m以上の遊離に有効な1以上の通路を確保			
	建築面積3000m ² 以下	2以上	建築面積3000m ² 超	3以上
垂直最深積雪量	一般地域	100cm (単位積雪荷重 20.0N/m ² /cm)		
指定車種	車両総重量2t以下の自動車			
勾配	一部スロープ形状(勾配17%以下)とし、その他一定勾配(0%~4.0%)にて			
	360°旋回走行し、1フロア分の高さを昇降する			
表面処理	溶融亜鉛メッキ仕上げ			

S=1/600