




ユウケンパーク 2層3段(連続傾床)自走式駐車場モデルプラン

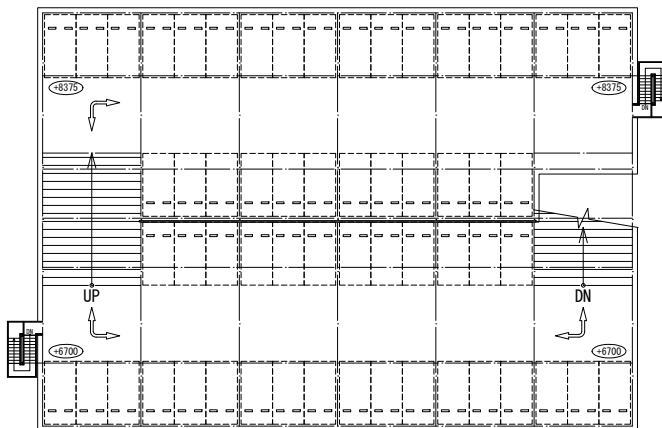


R階平面図

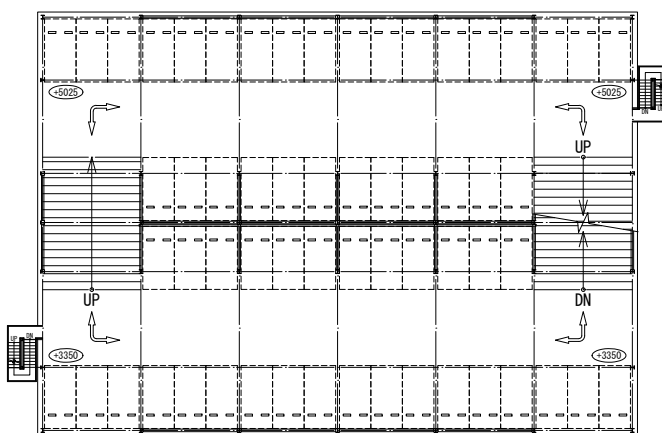

2階平面図

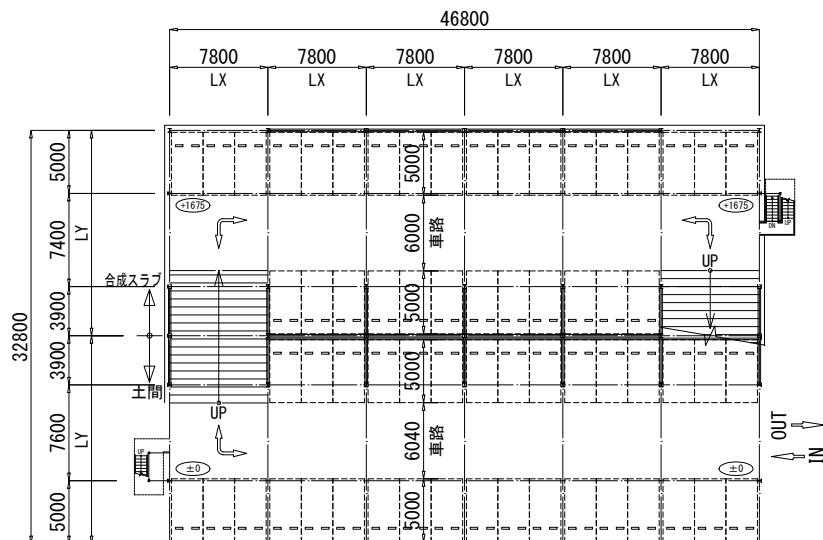

1階平面図

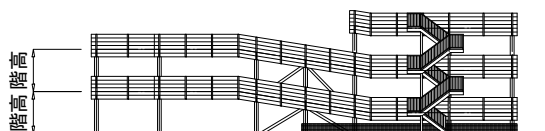

立面図

車輛収容台数	
R F	60 台
2 F	60 台
1 F	63 台
合計	183 台

施工床面積	
R F	1,535.04 m <sup>2</sup>
2 F	1,504.62 m <sup>2</sup>
1 F	762.84 m <sup>2</sup>
階段	48.42 m <sup>2</sup>
合計	3,850.92 m <sup>2</sup>

建築面積	1,556.56 m <sup>2</sup>
延床面積	3,039.66 m <sup>2</sup>

基本スパン

LX	備考
7200 ~ 8050	3台駐車用
4800 ~ 5400	2台駐車用

LY
15250 ~ 17000

仕様

床面積	延床	1180.80m <sup>2</sup> ~8000m <sup>2</sup>	2F	590.40m <sup>2</sup> ~4000m <sup>2</sup>
			1F	590.40m <sup>2</sup> ~4000m <sup>2</sup>
階高	合成スラブ		2F	3050mm~3350mm
			1F	3050mm~3350mm
柱	H-300x300x10x15			
	*部材は一例です。床面積・仕様によって部材は変わります。			
垂直最深積雪量	一般地域 100cm (単位積雪荷重 20.0N/m <sup>2</sup> /cm)			
指定車種	車両総重量2t以下の自動車			
勾配	一部の17%以下の集中勾配と、その他の4%以下の勾配で 360° 旋回走行により、1フロア一分の高さを昇降する。			
基礎	独立基礎・布基礎			
	長期地耐力	100kN/m <sup>2</sup>	150kN/m <sup>2</sup>	300kN/m <sup>2</sup>
表面処理	溶融亜鉛めっき処理			