




# ユウケンパーク 2層3段自走式駐車場モデルプラン

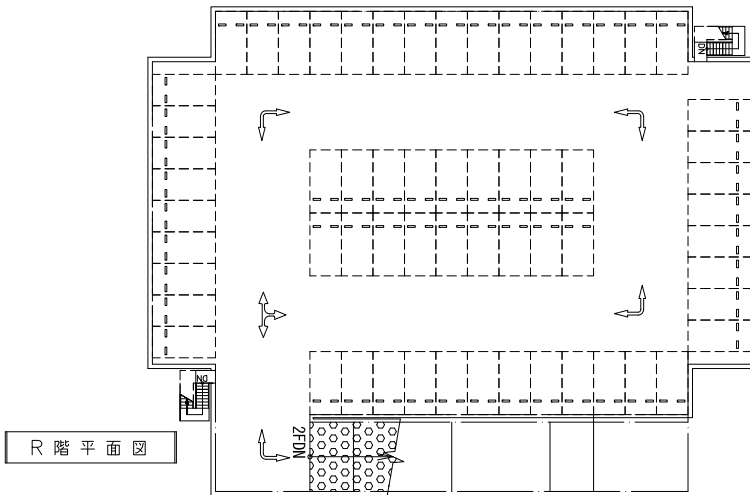


R階平面図

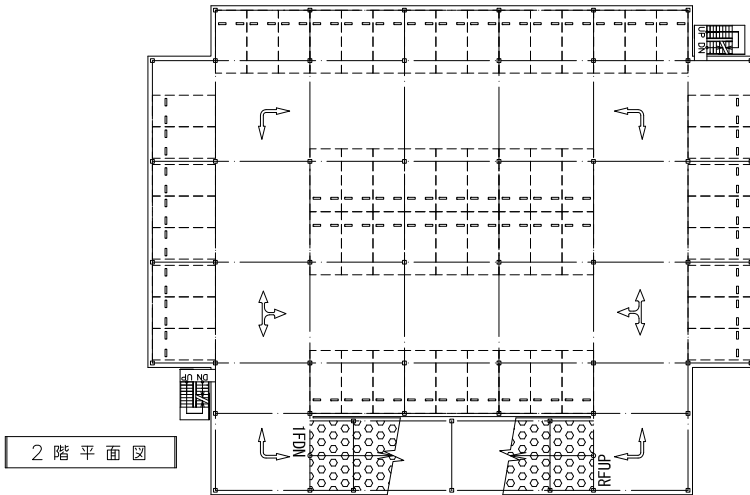

2階平面図

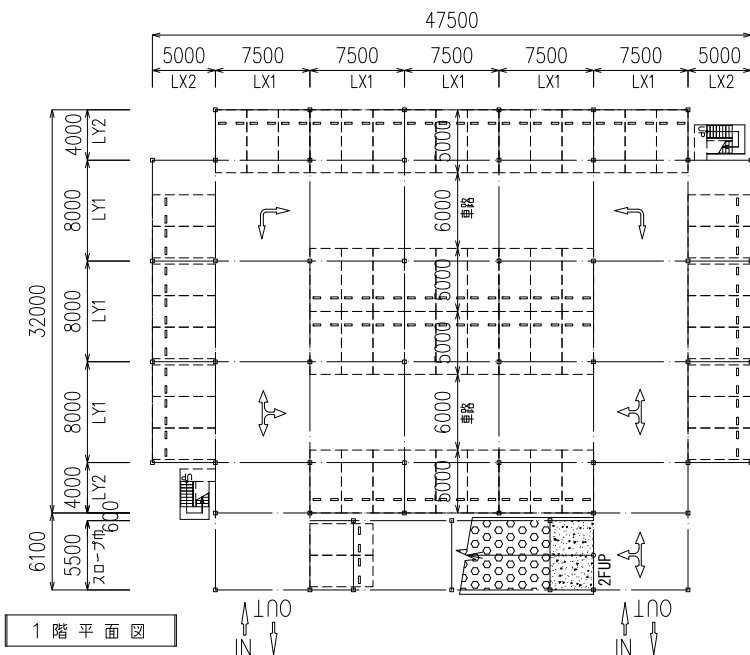

1階平面図

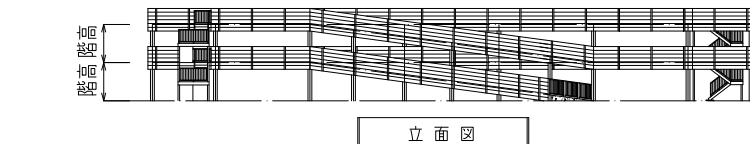

立面図

車輛収容台数	
1 F	60 台
2 F	58 台
R F	62 台
合計	180 台

施工床面積	
2 F	1531.50 m <sup>2</sup>
R F	1485.75 m <sup>2</sup>
スロープ	247.50 m <sup>2</sup>
階段	44.00 m <sup>2</sup>
合計	3308.75 m <sup>2</sup>
建築面積	1677.25 m <sup>2</sup>
延床面積	3168.50 m <sup>2</sup>

## 基本スパン

車室寸法	3台駐専用		2台駐専用		
	LX1	LX2	車 路	LY1	LY2
w2600	7800	5300	6000	8000	4000
w2500	7500	5000	5500	7750	3875
w2400	7200	4800	5000	7500	3750
w2300	6900	4600			

## 仕様

床面積	延床	103.50m <sup>2</sup> ~8000m <sup>2</sup>	2F	51.75m <sup>2</sup> ~4000m <sup>2</sup>
			1F	51.75m <sup>2</sup> ~4000m <sup>2</sup>
階高	合成スラブ	2F	2830mm~3030mm	
		1F	2830mm~4530mm @25	
	鋼床版	2F	2865mm・3065mm	
		1F	2865mm~4565mm @100	
柱	□-300*300*9・16			
	*部材は1例です。床面積・使用によって部材は変わります。			
階段	幅員1.0m以上の避難に有効な1以上の通路を確保			
	建築面積1000m <sup>2</sup> 以下		1以上	建築面積1000m <sup>2</sup> 超 2以上
	建築面積3000m <sup>2</sup> 超 3以上			
垂直層深積雪量	一般地域	100cm (単位積雪荷重 20.0N/㎡/cm)		
指定車種	車両総重量2t以下の自動車			
スロープ巾	3500mm~8000mm 1/6勾配以下			
基礎	独立基礎・布基礎			
	長期地耐力	3t/㎡	5t/㎡	7t/㎡ 10t/㎡ 15t/㎡
表面処理	溶融亜鉛メッキ仕上げ			

S=1/600