




# ユウケンパーク 4層5段(連続傾床) 自走式駐車場モデルプラン

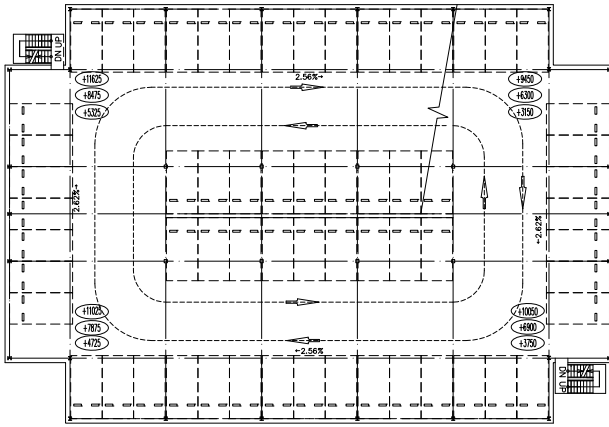


2~4階平面図

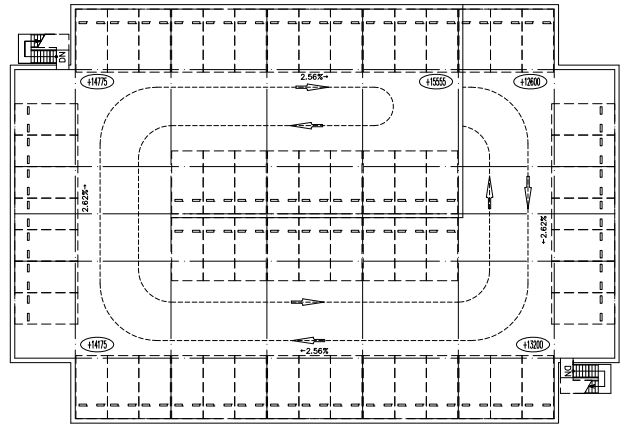

R階平面図

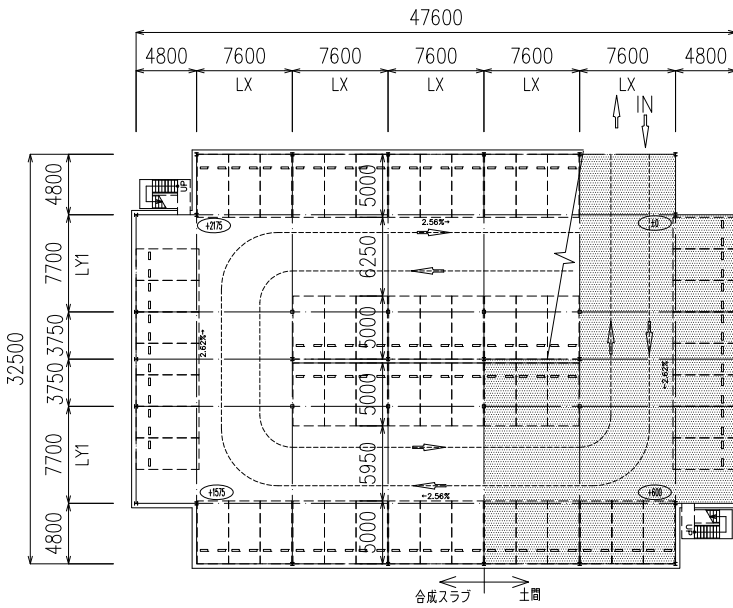

1階平面図

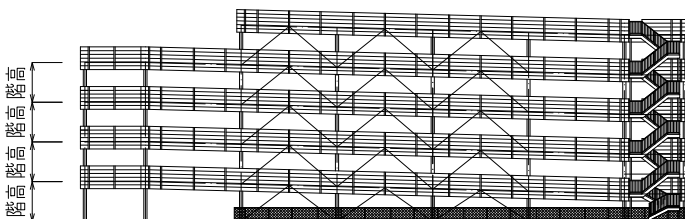

立面図

車輛収容台数	
1 F	60 台
2 F	62 台
3 F	62 台
4 F	62 台
R F	62 台
合計	308 台

施工床面積	
1 F	976.05 m <sup>2</sup>
2 F	1454.84 m <sup>2</sup>
3 F	1454.84 m <sup>2</sup>
4 F	1454.84 m <sup>2</sup>
R F	1454.84 m <sup>2</sup>
階段	99.00 m <sup>2</sup>
合計	6894.41 m <sup>2</sup>
建築面積	1476.84 m <sup>2</sup>
延床面積	5819.36 m <sup>2</sup>

## 基本スパン

	L	M	S	備考
LX1	7900	7600	7300	3台駐専用
LX2	5400	5200	5000	2台駐専用
LY1	7700・7200			-
LY2	8700・8200			中スパン
LY3	800~2800 @100			中空き

## 仕様

床面積	延床 1918.44m <sup>2</sup> ~16000m <sup>2</sup>	4F 479.61m <sup>2</sup> ~4000m <sup>2</sup>	3F 479.61m <sup>2</sup> ~4000m <sup>2</sup>	2F 479.61m <sup>2</sup> ~4000m <sup>2</sup>	1F 479.61m <sup>2</sup> ~4000m <sup>2</sup>
階高	合成スラブ	4F 3050mm~3350mm @50	3F 3050mm~3350mm @50	2F 3050mm~3350mm @50	1F 3050mm~3350mm @50
柱	H-350*350*12*19		H-300*300*10*15		
階段	*部材は1例です。床面積・使用によって部材は変わります。 幅員1.0m以上の避難に有効な1以上の通路を確保				
垂直最深積雪量	一般地域	100cm (単位積雪荷重 20.0N/㎡/cm)	2以上	建築面積3000㎡超	3以上
指定車種	車両総重量2t以下の自動車				
勾配	一定勾配(0%~4.0%)にて360°旋回し、1フロア一分の高さを昇降する				
表面処理	溶融亜鉛メッキ仕上げ				