




ユウケンパーク 5層6段(連続傾床) 自走式駐車場モデルプラン

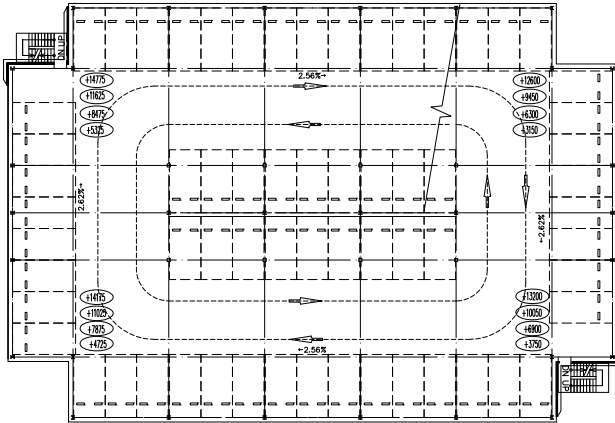


2~5階平面図

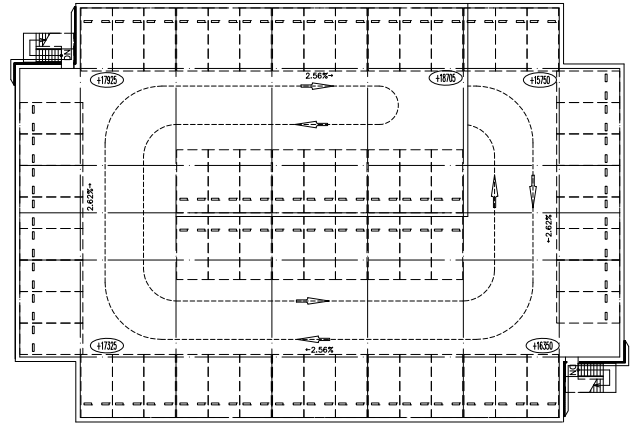

R階平面図

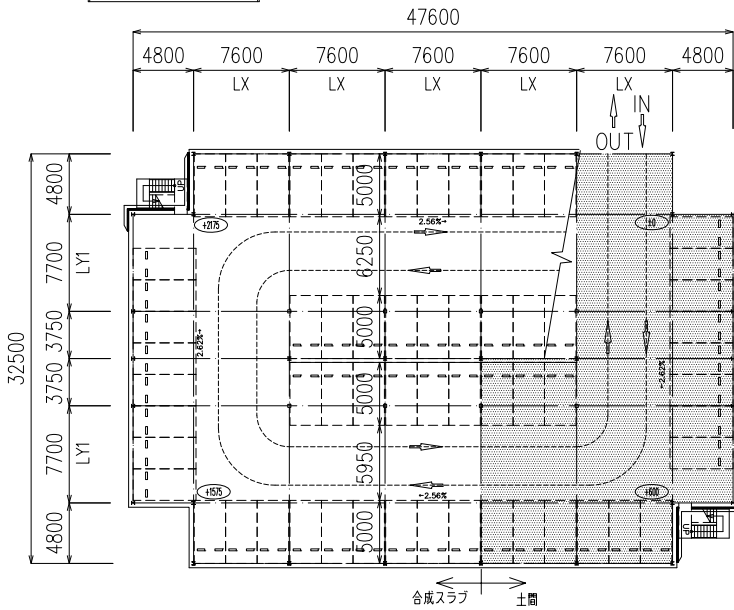

1階平面図

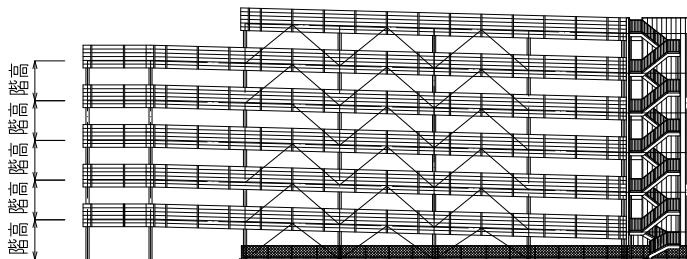

立面図

車輛収容台数	
1 F	61 台
2 F	64 台
3 F	64 台
4 F	64 台
5 F	64 台
R F	64 台
合計	381 台

施工床面積	
1 F	976.05 m ²
2 F	1454.84 m ²
3 F	1454.84 m ²
4 F	1454.84 m ²
5 F	1454.84 m ²
R F	1454.84 m ²
階段	121.00 m ²
合計	9371.25 m ²
建築面積	1476.84 m ²
延床面積	7274.20 m ²

基本スパン

		備考
LX1	7600~7900 @50	3台駐専用
LX2	5200~5400 @50	2台駐専用
LY1	6750~7900 @50	-
LY2	5850~7900 @50	-
LY3	8000~9050 @50	-

仕様

床面積	延床 2457.60m ² ~20000m ²	5F	491.52m ² ~4000m ²
		4F	491.52m ² ~4000m ²
		3F	491.52m ² ~4000m ²
		2F	491.52m ² ~4000m ²
		1F	491.52m ² ~4000m ²
階高	合成スラブ	5F	3050mm~3550mm @50
		4F	3050mm~3550mm @50
		3F	3050mm~3550mm @50
		2F	3050mm~3550mm @50
		1F	3050mm~3550mm @50
柱	H-400*400*13*21 H-350*350*12*19		
	*部材は1例です。床面積・使用によって部材は変わります。		
階段	幅員1.0m以上の避難に有効な1以上の通路を確保		
	建築面積3000m ² 以下 2以上 建築面積3000m ² 超 3以上		
垂直最深積雪量	一般地域 100cm(単位積雪荷重 20.0N/m ² /cm)		
指定車種	車両総重量2t以下の自動車		
勾配	一定勾配(0%~4.0%)にて360°旋回し、1フロア分の高さを昇降する		
表面処理	溶融亜鉛メッキ仕上げ		